
S2252 ArtsCaptor


Manual de uso

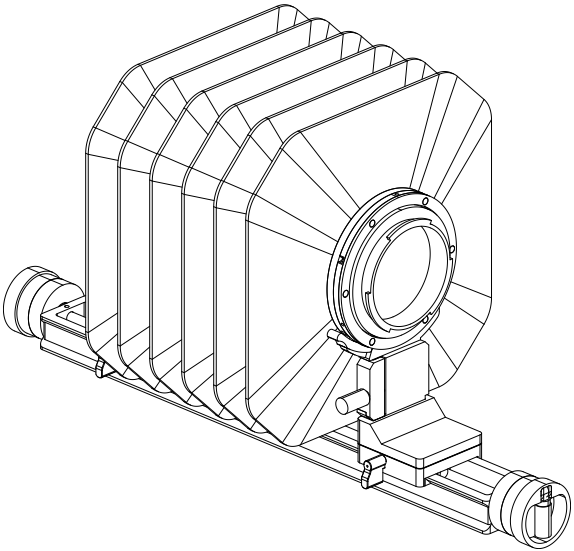

SWEBO

Conozca la S2252

Para reproducción de obras de arte y macrofotografía.

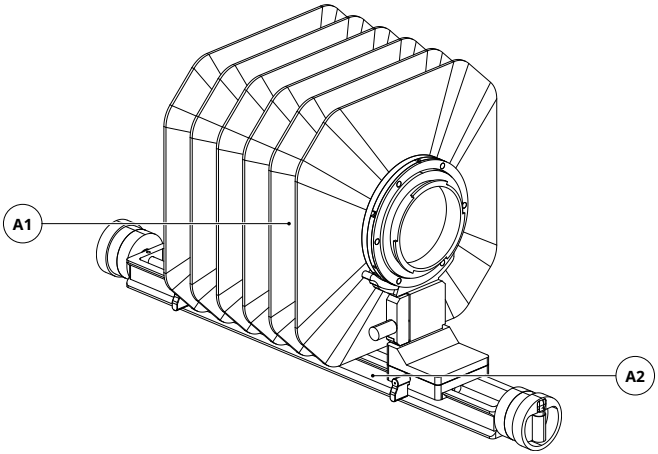

A1 Módulo del fuelle

A2 Módulo de carril con doble enfoque

01 **Fije el soporte**


Sujete la base del carril en una abrazadera de soporte compatible. Compruebe la fijación antes de montar el objetivo y la cámara.

De serie: carril de 350 mm y fuelle de seis pliegues.
Montura de cámara/respaldo y placa del objetivo a elegir por separado.


Montaje del equipo

Encaje ambas colas de milano y apriete los mandos.

Lado del objetivo



Lado de la cámara



P1 Mando de sujeción delantero del fuelle

P2 Mando de sujeción trasero del fuelle

Q Cierre de placa del objetivo

01 **Instale el fuelle**

Sostenga el fuelle e introduzca ambas colas de milano en sus abrazaderas. Apriete P1 y P2 y compruebe la fijación.


02 **Conecte objetivo y cámara**

Encaje la placa adecuada y cierre todos los cierres Q. Conecte la cámara o el respaldo digital con la montura elegida y compruebe su fijación.

Enfoque independiente

Dos tornillos ajustan por separado los montantes del objetivo y la cámara.

Delantero **Trasero**

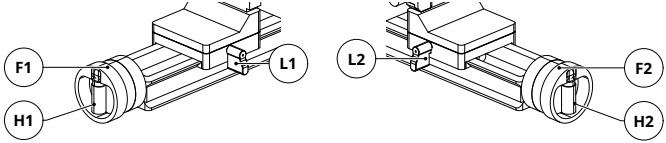

F1	Borde del mando de enfoque delantero	**F2**	Borde del mando de enfoque trasero
H1	Manivela plegable delantera	**H2**	Manivela plegable trasera
L1	Palanca de bloqueo delantera	**L2**	Palanca de bloqueo trasera

01 **Libere y ajuste**

Afloje la palanca L correspondiente. Despliegue H para recorridos largos; gire el borde F de mayor diámetro para el ajuste fino.


02 **Mantenga la posición**

El tornillo autoblocante mantiene el ajuste. Apriete la palanca L correspondiente si necesita un bloqueo adicional.

Ambos mandos: 0,01 mm de desplazamiento lineal por división mínima.

Horizontal y vertical

Pulse y gire la cámara 90°: se bloqueará automáticamente.

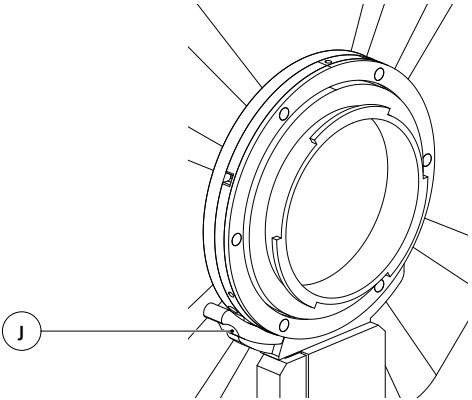

J Botón de cambio de orientación

01 **Sostenga y pulse**

Sostenga la cámara y pulse el botón de cambio de orientación J.


02 **Gire y compruebe**

Gire la cámara 90°. Se bloqueará automáticamente en posición. Compruebe la fijación antes de soltarla.

Se muestra la interfaz giratoria. La montura de cámara/respaldo depende de la configuración elegida.

Desmontaje y transporte

Dos módulos que se montan y separan a mano, sin herramientas.

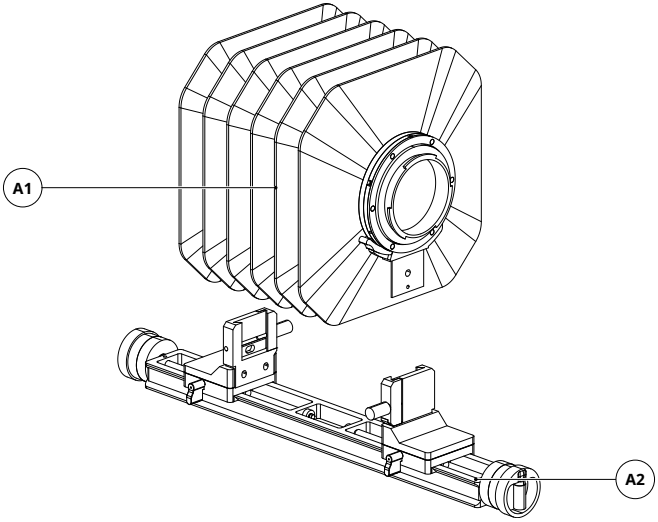


A1 Módulo del fuelle

A2 Módulo de carril con doble enfoque

El fuelle y las dos conexiones forman un módulo.
Mantenga juntos el carril, los carros y ambos mecanismos de enfoque.

Volver a montar

Separe los módulos en las colas de milano sujetas por los mandos.

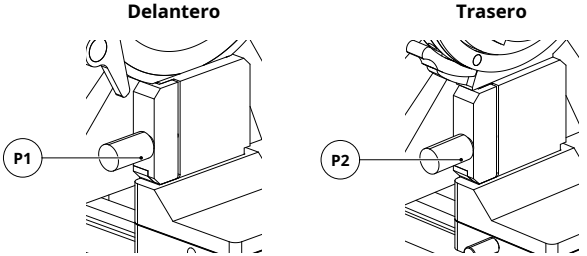

P1 Mando de sujeción delantero del fuelle

P2 Mando de sujeción trasero del fuelle

01 **Retire el fuelle**

Retire cámara y objetivo. Sostenga el fuelle, afloje P1 y P2 y extraiga hacia arriba ambas colas de milano.

02 **Vuelva a montar**

Limpie las superficies de contacto. Encaje ambos extremos y apriete P1 y P2. Compruebe la fijación antes de conectar el equipo.

03 **Guarde los módulos**

Pliegue ambas manivelas dentro del contorno de los mandos. Proteja las conexiones y el fuelle y guarde los módulos.

Shanghai Shebao Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Muhua North Road, Fengxian District
Shanghai, China
www.swebo.us
swebochina@gmail.com