
S2252 ArtsCaptor


Manuel d’utilisation

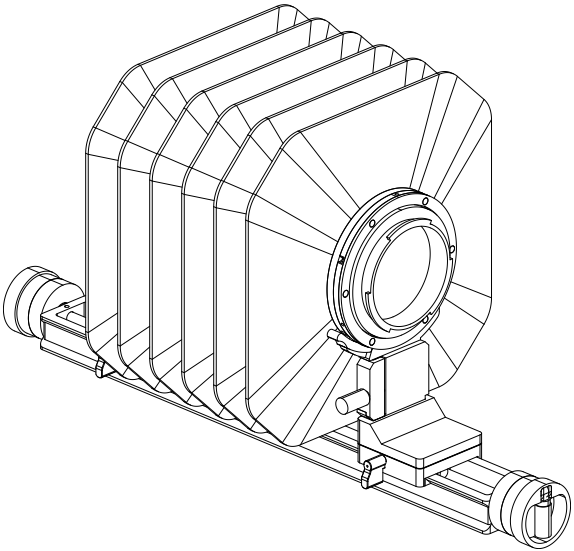

SWEBO

Découvrir le S2252

Pour la reproduction d'œuvres d'art et la macrophotographie.

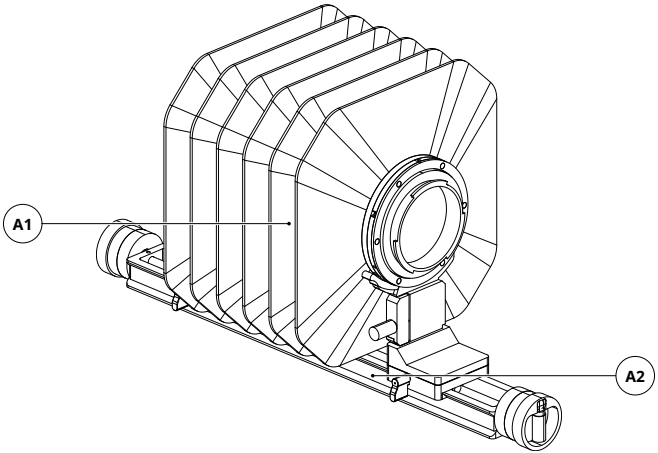

A1 Module de soufflet

A2 Module de rail à double mise au point

01 **Fixer le support**


Serrez le dessous du rail dans un étau de support compatible. Vérifiez la fixation avant de monter l'objectif et le boîtier.

Équipement standard : rail de 350 mm et soufflet à six plis.
Monture de boîtier/dos numérique et planchette à choisir séparément.


Installer le matériel

Engagez les deux queues d’aronde, puis serrez les molettes.

Côté objectif



Côté boîtier



P1 Molette de serrage avant du soufflet

P2 Molette de serrage arrière du soufflet

Q Verrou de planchette

01 **Monter le soufflet**

Soutenez le soufflet et engagez ses deux queues d’aronde. Serrez P1 et P2, puis vérifiez la fixation.


02 **Monter l’objectif et le boîtier**

Placez la planchette adaptée et fermez tous les verrous Q. Montez le boîtier ou le dos numérique avec la monture choisie, puis vérifiez la fixation.

Mise au point indépendante

Deux mécanismes à vis règlent séparément les corps avant et arrière.

Avant **Arrière**

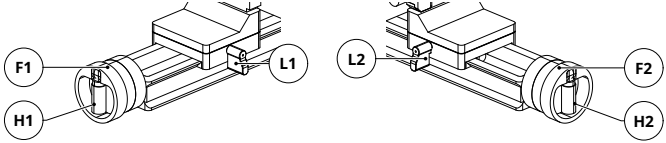

F1	Couronne de mise au point avant	**F2**	Couronne de mise au point arrière
H1	Manivelle rabattable avant	**H2**	Manivelle rabattable arrière
L1	Levier de blocage avant	**L2**	Levier de blocage arrière

01 **Desserrer et régler**

Desserrez le levier L concerné. Déployez H pour les longs déplacements ; tournez la couronne F de plus grand diamètre pour le réglage fin.


02 **Maintenir la position**

La vis autobloquante maintient le réglage. Serrez le levier L correspondant pour un blocage supplémentaire si nécessaire.

Sur les deux molettes : 0,01 mm de déplacement linéaire par division minimale.

Paysage et portrait

Appuyez et tournez le boîtier de 90° : il se verrouille automatiquement.

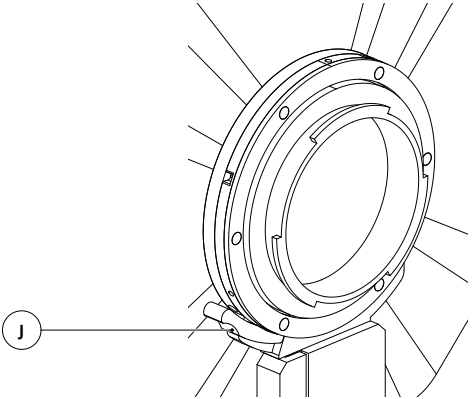

J Bouton de changement d’orientation

01 **Soutenir et appuyer**

Soutenez le boîtier et appuyez sur le bouton de changement d’orientation J.


02 **Tourner et vérifier**

Tournez le boîtier de 90°. Il se verrouille automatiquement en position. Vérifiez la fixation avant de le lâcher.

Interface rotative illustrée. La monture de boîtier/dos numérique dépend de la configuration choisie.

Démontage et rangement

Deux modules à assembler et séparer à la main, sans outil.

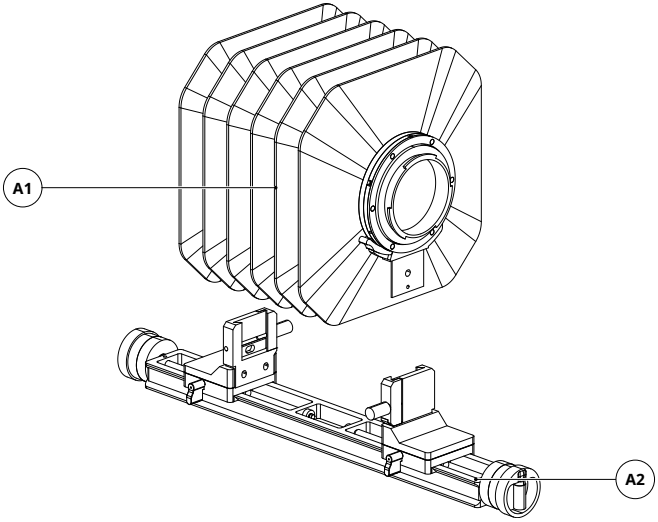


A1 Module de soufflet

A2 Module de rail à double mise au point

Le soufflet et ses deux interfaces forment un seul module. Conservez ensemble le rail, les chariots et les deux mécanismes de mise au point.

Remontage

Séparez les modules aux queues d’aronde serrées par les molettes.

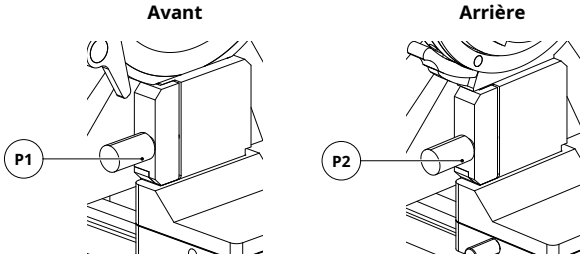

P1 Molette de serrage avant du soufflet

P2 Molette de serrage arrière du soufflet

01 **Retirer le soufflet**

Retirez le boîtier et l’objectif. Soutenez le soufflet, desserrez P1 et P2, puis soulevez les deux queues d’aronde hors des étaux.

02 **Remonter**

Nettoyez les surfaces de contact. Engagez les deux extrémités et serrez P1 et P2. Vérifiez la fixation avant de monter le matériel.

03 **Ranger**

Rabattez les deux manivelles dans le profil des molettes. Protégez les interfaces et le soufflet, puis rangez les modules.

Shanghai Shebao Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Muhua North Road, Fengxian District
Shanghai, China
www.swebo.us
swebochina@gmail.com