
LS001

Rail macro à molette graduée


Manuel d'utilisation

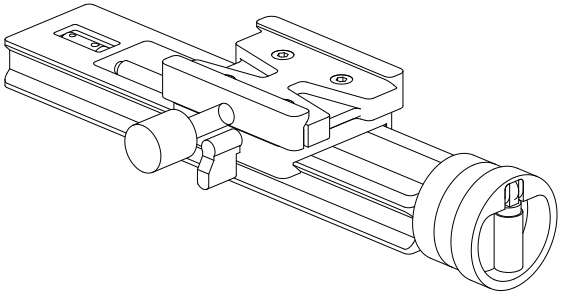

SWEBO

Mise au point et serrage

La pince maintient le boîtier ; la molette déplace le chariot.

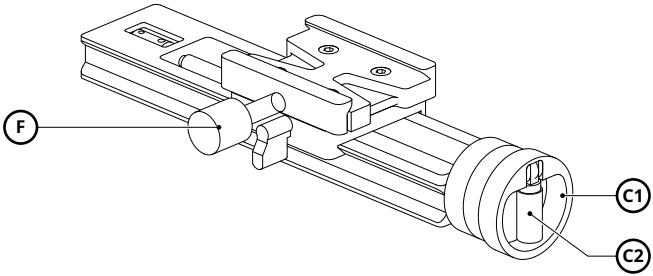

F Molette de serrage

C1 Couronne de mise au point


C2 Manivelle rabattable

Vérifiez la fixation du rail et du boîtier avant de faire le point.

01

Montage et équilibre

Fixez le rail, puis insérez le plateau du boîtier.

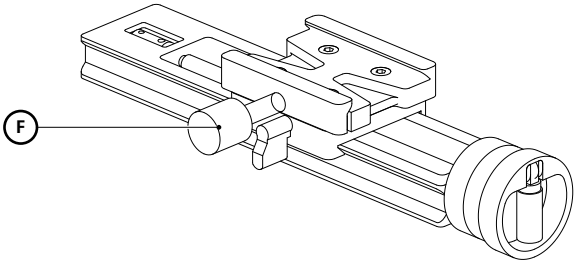

F Molette de serrage

01 **Fixer le rail**


Utilisez une pince compatible Arca ou le filetage inférieur de 1/4 de pouce.

02 **Serrer le boîtier**

Insérez le plateau et serrez F. Soutenez le boîtier et vérifiez l'équilibre.

Mise au point rapide et fine

Dépliez la manivelle pour avancer vite ; tournez la couronne pour affiner.

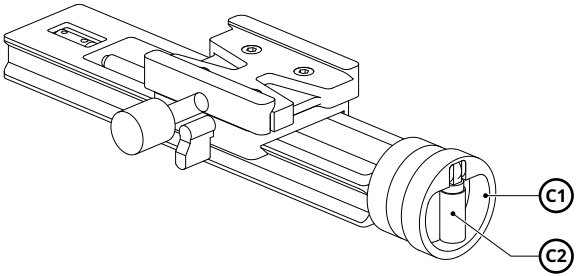

C1 Couronne de mise au point

C2 Manivelle rabattable

01 **Approcher la position**


Dépliez C2 et tournez pour déplacer le chariot.

02 **Affiner la position**


Affinez avec C1. La vis maintient la position à l’arrêt.

Tourner la pince de 90°

Les deux orientations sont représentées sur le rail assemblé.

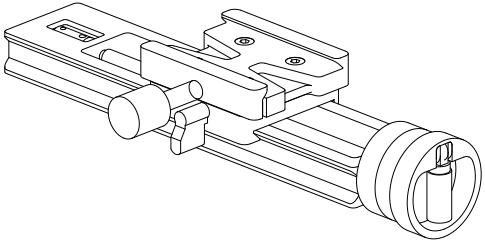

01 Orientation initiale

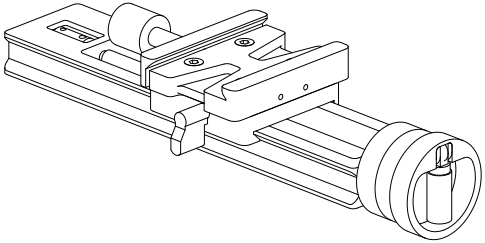


02 Pince tournée et refixée

Retirez le boîtier. Démontez la pince, tournez-la de 90° et fixez-la à nouveau.

Empilement de mises au point

Adaptez chaque déplacement à la profondeur de champ.

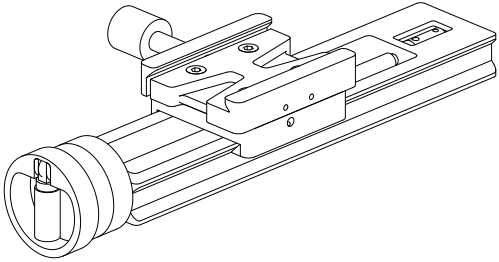

01 **Définir le point de départ**
Réglez l'objectif en mise au point manuelle et faites le point sur le détail proche.

02 **Déplacer et photographier**
Choisissez le pas, déplacez le chariot et laissez l'image se stabiliser avant chaque vue.

03 **Assembler les vues**
Faites se chevaucher les zones nettes, couvrez le sujet et assemblez les images par logiciel.

Caractéristiques et utilisation

Les graduations indiquent un déplacement linéaire par division.

Course de positionnement	120 mm
Longueur du rail	180 mm
Pas de vis / graduation	1 mm / 0,01 mm
Poids sans plateau	381 g
Dimensions	208 × 60 × 47,5 mm

Charge et entretien

Charge de 10 kg à l’horizontale, en oblique ou à la verticale. Sans entretien courant. Retirez le boîtier pour le transport ; protégez pince et molettes.

Shanghai Shebao Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Muhua North Road, Fengxian District
Shanghai, China
www.swebo.us
swebochina@gmail.com